

Mogą świecić częścią lub całością dyfuzora.



ANTILIA A-43 to liniowa oprawa oświetleniowa LED w wąskim profilu pozwalająca na tworzenie ciekawych aranżacji w eleganckich wnętrzach.

Szukasz innego kształtu? Zrobimy go dla Ciebie!



ANTILIA A-43



KOLORY:

PRZEZNACZENIE: do eleganckich hoteli, budynków mieszkalnych, galerii, instytucji kultury. Oświetlenie ciągów komunikacyjnych i innych pomieszczeń, gdzie najwyższa wydajność musi łączyć się z estetyką.

OBUDOWA: wąski aluminiowy profil w kolorze naturalnym. Za dopłatą możliwy inny kolor z palety RAL. Dyfuzor opalowy. W przypadku montażu na sufitach litych zasilacz ukryty jest w profilu za 50 cm nieprzeziernym dyfuzorem. Linia świetlna bez łączeń może mieć nawet 3 metry długości, możliwe jest także stworzenie kwadratów i innych figur.



ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L_{70} 50 000 godzin.

WYKONANIA: S – nastropowe do sufitów kartonowo-gipsowych oraz litych lub P – zwieszane. Dostępna wersja z wbudowanym czujnikiem ruchu oraz zasilaniem awaryjnym. Dostępna wersja DALI.

ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy $>0,95$ gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.



[mm]

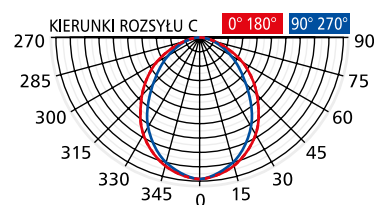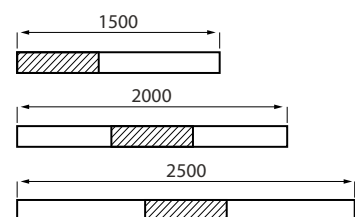

Typ	Znam. strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa światła z oprawy	Znam. moc oprawy	Oddawanie barw Ra	Ciężar	Wymiary DxDxW (bez uchwyty)
A-43-150-□-38W-3000	3 000lm	biała ciepła 3000K	38W	>83	1,2kg	1500x43x30mm
A-43-150-□-38W-4000	3 200lm	biała neutr. 4000K	38W	>84	1,2kg	1500x43x30mm
A-43-150-□-38W-3000-M	3 000lm	biała ciepła 3000K	39W	>83	1,3kg	1500x43x30mm
A-43-150-□-38W-4000-M	3 200lm	biała neutr. 4000K	39W	>84	1,3kg	1500x43x30mm
A-43-200-□-45W-3000	3 500lm	biała ciepła 3000K	45W	>83	1,6kg	2000x43x30mm
A-43-200-□-45W-4000	3 700lm	biała neutr. 4000K	45W	>84	1,6kg	2000x43x30mm
A-43-200-□-45W-3000-M	3 500lm	biała ciepła 3000K	46W	>83	1,7kg	2000x43x30mm
A-43-200-□-45W-4000-M	3 700lm	biała neutr. 4000K	46W	>84	1,7kg	2000x43x30mm
A-43-250-□-60W-3000	4 500lm	biała ciepła 3000K	59W	>83	2,0kg	2500x43x30mm
A-43-250-□-60W-4000	4 800lm	biała neutr. 4000K	59W	>84	2,0kg	2500x43x30mm
A-43-250-□-60W-3000-M	4 500lm	biała ciepła 3000K	60W	>83	2,1kg	2500x43x30mm
A-43-250-□-60W-4000-M	4 800lm	biała neutr. 4000K	60W	>84	2,1kg	2500x43x30mm

S (nastropowa) lub P (zwieszana)

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii.

Na zamówienie możliwe są wykonania w długościach od 100cm do 300 cm i o mocach od 8W/m do 50W/m.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

Dostępne pliki fotometryczne.

