



ANTILIA A-64 to liniowa oprawa oświetleniowa LED zaprojektowana z myślą o montażu wpuszczanym do sufitów i ścian G/K. Linia świetlna bez łączeń może mieć nawet 3 metry długości. Serię Antilia zaprojektowało studio Triada Design.

## ANTILIA A-64



KOLORY:

triada design


**PRZEZNACZENIE:** do oświetlenia biur, salonów, eleganckich hoteli, ciągów komunikacyjnych i innych pomieszczeń, gdzie najwyższa wydajność musi łączyć się z estetyką. Oprawa posiada atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej jak szkoły, szpitale, zakłady produkcyjne.

**OBUDOWA:** profil aluminiowy w kolorze naturalnym, satynowany. Za dopłatą możliwy inny kolor z palety RAL. Dyfuzor opalowy, przezroczysty prążkowany lub pryzmatyczny, zapewniający wyższą efektywność.

**ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:** diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej  $L_{70}$  50 000 godzin.


**WYKONANIA:** R – dostropowe do sufitów kartonowo-gipsowych, P – zwieszane.

**ZASILANIE:** przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy  $>0,95$  gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

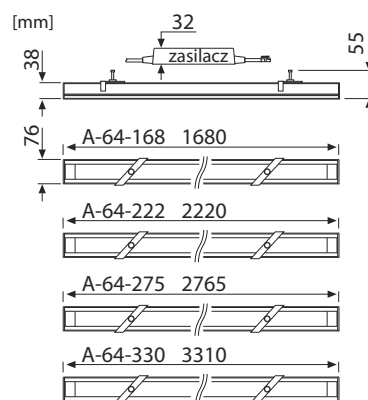

Otwór montażowy:

67x 1660 / 2200 / 2745 / 3290

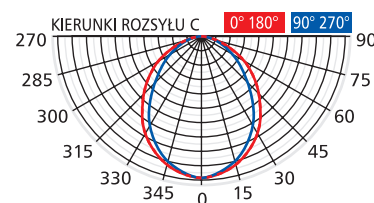

Typ	Znam. strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa światła z oprawy	Znam. moc oprawy	Oddawanie barw Ra	Ciężar	Wymiary DxDxW (bez uchwyty)
A-64-168-□-10W-3000 OPAL	800lm	biała ciepła 3000K	10W	>83	3,5kg	1680x76x38mm
A-64-168-□-10W-4000 OPAL	880lm	biała neutr. 4000K	10W	>84	3,5kg	1680x76x38mm
A-64-168-□-40W-3000 OPAL	3 200lm	biała ciepła 3000K	40W	>83	3,5kg	1680x76x38mm
A-64-168-□-40W-4000 OPAL	3 400lm	biała neutr. 4000K	40W	>84	3,5kg	1680x76x38mm
A-64-222-□-55W-3000 OPAL	4 500lm	biała ciepła 3000K	55W	>83	4,6kg	2220x76x38mm
A-64-222-□-55W-4000 OPAL	5 000lm	biała neutr. 4000K	55W	>84	4,6kg	2220x76x38mm
A-64-275-□-65W-3000 OPAL	5 200lm	biała ciepła 3000K	65W	>83	5,2kg	2765x76x38mm
A-64-275-□-65W-4000 OPAL	5 800lm	biała neutr. 4000K	65W	>84	5,2kg	2765x76x38mm
A-64-330-□-90W-3000 OPAL	7 200lm	biała ciepła 3000K	90W	>83	6,2kg	3310x76x38mm
A-64-330-□-90W-4000 OPAL	8 100lm	biała neutr. 4000K	90W	>84	6,2kg	3310x76x38mm

R (dostropowa) lub P (zwieszana)

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii.

Na zamówienie dostępne inne długości i moce.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

Dostępne pliki fotometryczne.



HSK LEDY, ul. Tyniecka 118A, 30-376 Kraków  
tel. (+48) 12 269 35 45 e-mail: info@hskledy.com.pl [www.hskledy.com.pl](http://www.hskledy.com.pl)

Atest NIZP-PZH nr: HK/K/1065/01/2017  
ważny do 30.11.2022r.

