

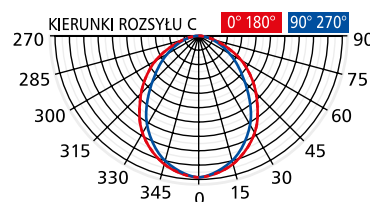


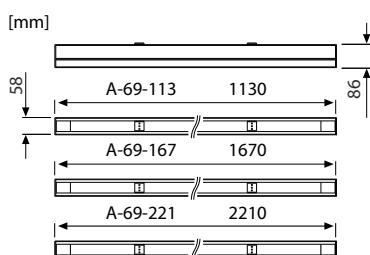

ANTILIA to nowoczesne i wszechstronne oprawy oświetleniowe zbudowane w technologii LED, cechujące się wysoką wydajnością i estetyką. Serię Antilia zaprojektowało studio Triada Design.

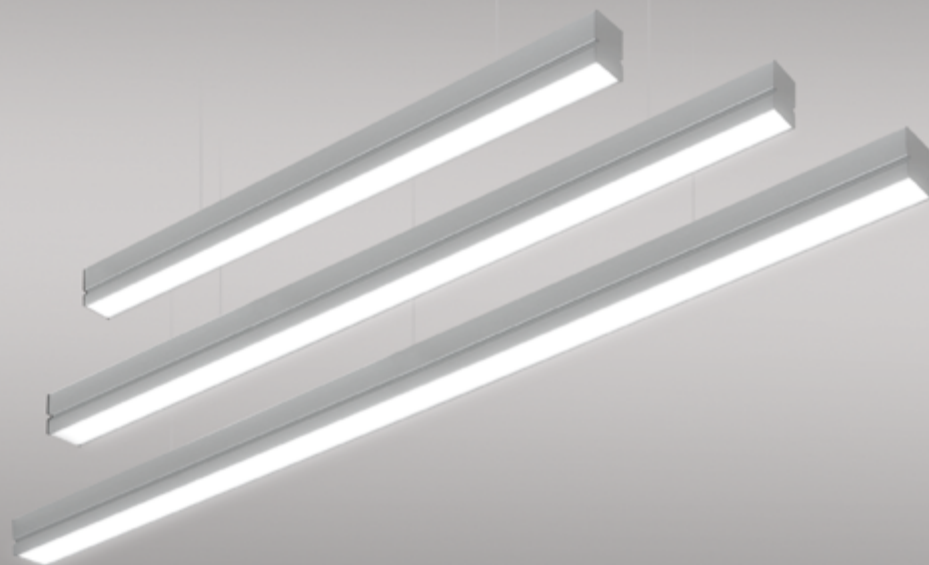

DOSTĘPNE WERSJE:

IP 20

IP 42

IP 65

AT CT ST CB

PRODUKT POLSKI

CE

230V-50Hz

TRYB AWARYJNY

NIE MRUGA

PZH

KOLORY:

PRZEZNACZENIE: do oświetlenia wnętrz o różnym charakterze, np. ciągów komunikacyjnych, magazynów, biur i sklepów.

OBUDOWA: profil aluminiowy w kolorze naturalnym, satynowany, uszczelniony do stopnia ochrony IP42. Za dopłatą możliwy inny kolor z palety RAL. Dyfuzor opalowy.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L_{70} 50 000 godzin.

WYKONANIA: P – zwieszane i S – nastropowe.

DOSTĘPNE WERSJE: AT – z modułem awaryjnym w wersji Autotest, CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym, CB – do pracy z centralną baterią 230V DC.

ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy $>0,95$ gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~, w trybie awaryjnym wbudowany akumulator.

Typ	Znam. strumień świetlny oprawy	Awaryjny strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa światła z oprawy	Znam. moc oprawy	Oddaw. barw Ra	Czas ładow. akumul.	Czas pracy awaryjnej	Ciepota	Wymiary DxSxW
A-69-115-□-25W-3000-IP□/MODUŁ-1h/□	2 170lm	420lm	ciepła 3000K	25W	>82	24h	1h	2,8kg	1130x58x86mm
A-69-115-□-25W-4000-IP□/MODUŁ-1h/□	2 310lm	440lm	neutr. 4000K	25W	>83	24h	1h	2,8kg	1130x58x86mm
A-69-167-□-40W-3000-IP□/MODUŁ-3h/□	3 510lm	210lm	ciepła 3000K	40W	>82	24h	3h	3,85kg	1670x58x86mm
A-69-167-□-40W-3000-IP□/MODUŁ-1h/□	3 510lm	420lm	ciepła 3000K	40W	>82	24h	1h	3,85kg	1670x58x86mm
A-69-167-□-40W-4000-IP□/MODUŁ-3h/□	3 730lm	220lm	neutr. 4000K	40W	>83	24h	3h	3,85kg	1670x58x86mm
A-69-167-□-40W-4000-IP□/MODUŁ-1h/□	3 730lm	440lm	neutr. 4000K	40W	>83	24h	1h	3,85kg	1670x58x86mm
A-69-221-□-60W-3000-IP□/MODUŁ-3h/□	4 930lm	210lm	ciepła 3000K	60W	>82	24h	3h	5,0kg	2210x58x86mm
A-69-221-□-60W-3000-IP□/MODUŁ-1h/□	4 930lm	420lm	ciepła 3000K	60W	>82	24h	1h	5,0kg	2210x58x86mm
A-69-221-□-60W-4000-IP□/MODUŁ-3h/□	5 250lm	220lm	neutr. 4000K	60W	>83	24h	3h	5,0kg	2210x58x86mm
A-69-221-□-60W-4000-IP□/MODUŁ-1h/□	5 250lm	440lm	neutr. 4000K	60W	>83	24h	1h	5,0kg	2210x58x86mm

P lub S

20 lub 42 lub 65

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CB lub CT (MALED4, H237, TMLED3)

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

Dostępne pliki fotometryczne.



Atest NISP-PZH nr: HK/K/1065/01/2017
ważny do 30.11.2022r.

HSK LEDY, ul. Tyniecka 118A, 30-376 Kraków
tel. (+48) 12 269 35 45 e-mail: info@hskledy.com.pl www.hskledy.com.pl

