




ANTILIA A-69 to liniowe oprawy oświetleniowe zbudowane w technologii LED, cechujące się wysoką wydajnością i estetyką. Można tworzyć z nich efektowne linie świetlne o dowolnej długości. Serię Antilia zaprojektowało studio Triada Design.

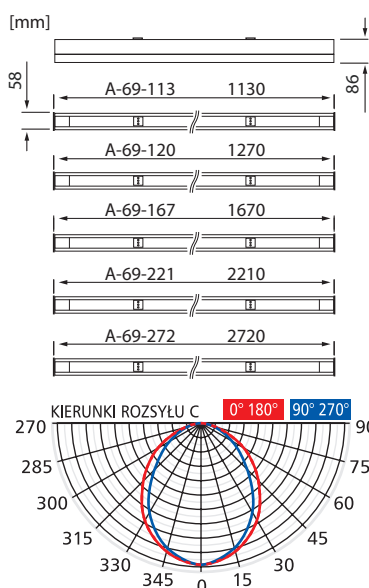

triada design

A-69 ANTILIA



KOLORY:

PRZEZNACZENIE: do oświetlenia różnego typu pomieszczeń np. biur i sklepów, ciągów komunikacyjnych, magazynów. Oprawa posiada atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej jak szkoły, szpitale, zakłady produkcyjne.

OBUDOWA: profil aluminiowy w kolorze naturalnym, satynowany. Za dopłatą możliwy inny kolor z palety RAL. Dyfuzor opalowy, przezroczysty prążkowany lub pryzmatyczny, zapewniający wyższą efektywność.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L_{70} 50 000 godzin.

WYKONANIA: do wyboru W – kinkiet, P – zwieszane i S – nastropowe i naściennne.

ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy $>0,95$ gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

Typ	Znam. strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa światła z oprawy	Znam. moc oprawy	Oddawanie barw Ra	Ciężar	Wymiary DxSxW
A-69-113-□-25W-3000-IP44-OPAL	2 170lm	biała ciepła 3000K	26W	>82	2,10kg	1130x58x86mm
A-69-113-□-25W-3005-IP44-PRYZM	2 410lm	biała ciepła 3000K	26W	>82	2,10kg	1130x58x86mm
A-69-113-□-25W-4000-IP44-OPAL	2 310lm	biała neutr. 4000K	26W	>83	2,10kg	1130x58x86mm
A-69-113-□-25W-4005-IP44-PRYZM	2 570lm	biała neutr. 4000K	26W	>83	2,10kg	1130x58x86mm
A-69-120-□-32W-3000-IP44-OPAL	3 600lm	biała ciepła 3000K	32W	>82	2,60kg	1270x58x86mm
A-69-120-□-32W-3005-IP44-PRYZM	3 800lm	biała ciepła 3000K	32W	>82	2,60kg	1270x58x86mm
A-69-120-□-32W-4000-IP44-OPAL	4 000lm	biała neutr. 4000K	32W	>82	2,60kg	1270x58x86mm
A-69-120-□-32W-4005-IP44-PRYZM	4 200lm	biała neutr. 4000K	32W	>82	2,60kg	1270x58x86mm
A-69-167-□-40W-3000-IP44-OPAL	3 510lm	biała ciepła 3000K	42W	>82	3,15kg	1670x58x86mm
A-69-167-□-40W-3005-IP44-PRYZM	3 900lm	biała ciepła 3000K	42W	>82	3,15kg	1670x58x86mm
A-69-167-□-40W-4000-IP44-OPAL	3 730lm	biała neutr. 4000K	42W	>83	3,15kg	1670x58x86mm
A-69-167-□-40W-4005-IP44-PRYZM	4 150lm	biała neutr. 4000K	42W	>83	3,15kg	1670x58x86mm
A-69-221-□-60W-3000-IP44-OPAL	4 930lm	biała ciepła 3000K	59W	>82	4,30kg	2210x58x86mm
A-69-221-□-60W-3005-IP44-PRYZM	5 490lm	biała ciepła 3000K	59W	>82	4,30kg	2210x58x86mm
A-69-221-□-60W-4000-IP44-OPAL	5 250lm	biała neutr. 4000K	59W	>83	4,30kg	2210x58x86mm
A-69-221-□-60W-4005-IP44-PRYZM	5 840lm	biała neutr. 4000K	59W	>83	4,30kg	2210x58x86mm

P (zwieszana), S (nastropowa) lub W (kinkiet)

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Na zamówienie dostępne inne długości (maks. 6,20m) i moce.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego. Dostępne pliki fotometryczne.



Atest NIZP-PZH nr: HK/K/1065/01/2017
ważny do 30.11.2022r.

HSK LEDY, ul. Tyniecka 118A, 30-376 Kraków
tel. (+48) 12 269 35 45 e-mail: info@hskledy.com.pl www.hskledy.com.pl



ANTILIA A-69