




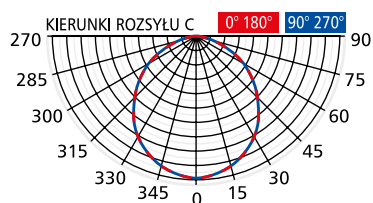

LEO L-126-S to nowość w rodzinie Leo. Nastropowy panel LED o grubości 4 cm i wymiarach 120x60cm emituje jednolite, miękkie światło przy wydajności ponad 115lm/W.



LEO L-126-S

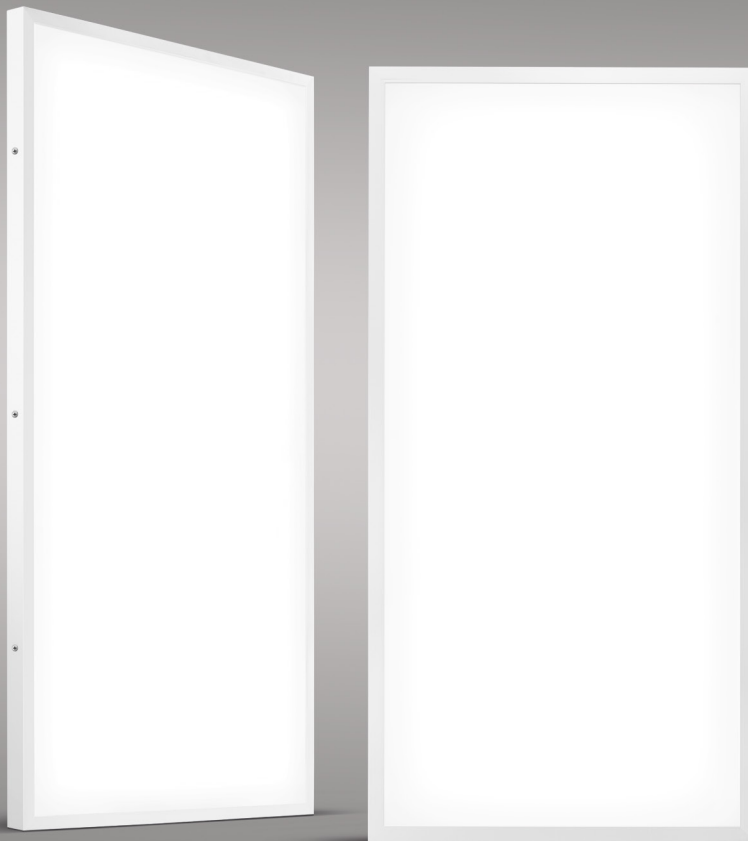

KOLORY: ☐

PRZEZNACZENIE: do oświetlenia pomieszczeń biurowych, typu *open space* i hotelowych o wysokim standardzie. Miękkie światło o stabilnej, naturalnej barwie zapewnia komfortowe warunki pracy i dobre samopoczucie.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L_{70} 50 000 godzin. Panel świeci równomiernie całą powierzchnią, redukując efekt olśnienia.

OBUDOWA: profil aluminiowy w kolorze naturalnym, satynowany lub biały, lakierowany proszkowo.

WYKONANIA: S – nastropowe/naściennne i opcjonalnie P – zwieszane.

ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy $>0,95$ gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

| Typ | Znam. strumień świetlny oprawy | Temperatura barwowa światła z oprawy | Znamionowa moc oprawy | Oddawanie barw Ra | Ciężar | Wymiary DxSxW |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------|---------------|
| L-126-S-30W-3000 | 3 100lm | biała ciepła 3000K | 30W | >82 | 7,0kg | 1200x600x40mm |
| L-126-S-30W-4000 | 3 350lm | biała neutr. 4000K | 30W | >83 | 7,0kg | 1200x600x40mm |
| L-126-S-50W-3000 | 5 000lm | biała ciepła 3000K | 50W | >82 | 7,0kg | 1200x600x40mm |
| L-126-S-50W-4000 | 5 400lm | biała neutr. 4000K | 50W | >83 | 7,0kg | 1200x600x40mm |

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

Dostępne pliki fotometryczne.

