






LEO L-121-R i L-61-R to największe (szer. tylko 115 mm), podłużne panele świetlne z serii Leo – efektownie wykonanych, nowoczesnych, ekologicznych i wydajnych opraw oświetleniowych LED. Doskonale nadają się jako źródło światła przy lustrach i w garderobach.

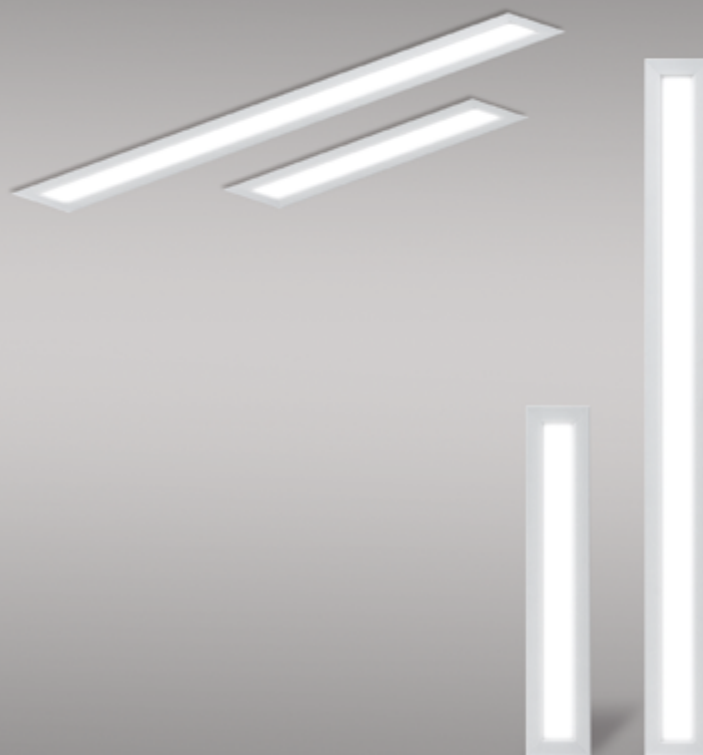

□ Otwór montażowy: 600x100 / 1200x100

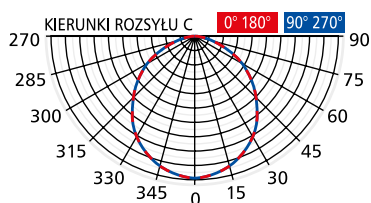

L-121-R, L-61-R LEO



KOLORY: □

PRZEZNACZENIE: do oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych i hotelowych o wysokim standardzie. Polecana do garderób. Miękkie światło o stabilnej, naturalnej barwie zapewnia komfortowe warunki pracy i dobre samopoczucie.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L_{70} 50 000 godzin. Panel świeci równomiernie całą powierzchnią.

OBUDOWA: płaski profil aluminiowy w kolorze białym, po zamontowaniu jego widoczna część ma zaledwie 1,5 mm grubości.

WYKONANIA: R – dostropowe, montaż wpuszczany do płyt gipsowo-kartonowych.

ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy $>0,95$ gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

Typ	Znam. strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa światła z oprawy	Znamionowa moc oprawy	Oddawanie barw Ra	Ciężar	Wymiary DxDxW
L-61-R-12W-3000	700lm	biała ciepła 3000K	12W	>81	1,1kg	615x115x15mm
L-61-R-12W-4500	780lm	biała neutr. 4500K	12W	>82	1,1kg	615x115x15mm
L-121-R-16W-3000	950lm	biała ciepła 3000K	17W	>81	2,1kg	1215x115x15mm
L-121-R-16W-4500	1 050lm	biała neutr. 4500K	17W	>82	2,1kg	1215x115x15mm

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

Dostępne pliki fotometryczne.

