



LEO L-66-G to klasyczne kwadratowe panele świetlne z serii Leo. Doskonale nadają się jako oprawy dostropowe do sufitów modułowych i z powodzeniem można stosować je jako zamiennik tradycyjnych paneli 60x60 cm.

## LEO L-66-G/L-66-G-PRISM



KOLORY: ☐



**PRZEZNACZENIE:** do oświetlenia pomieszczeń biurowych, typu *open space* i hotelowych o wysokim standardzie. Oprawa posiada atest PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej jak szkoły, szpitale, zakłady produkcji żywności. Miękkie światło o stabilnej, naturalnej barwie gwarantuje komfortowe warunki pracy i dobre samopoczucie. W typowych pomieszczeniach użytkowych oprawa z dyfuzorem mikropryzmatycznym zapewnia UGR poniżej 19.

**ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:** diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej  $L_{70}$  50 000 godzin. Panel świeci równomiernie całą powierzchnią, redukując efekt oślnienia. Dyfuzor opalowy lub mikropryzmatyczny, zapewniający niskie UGR przy wysokim strumieniu świetlnym.

**OBUDOWA:** profil aluminiowy w kolorze białym, lakierowany proszkowo.

**WYKONANIA:** G – dostropowe do sufitów modułowych 60x60 cm. Dostępna wersja DALI.

**ZASILANIE:** przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy  $>0,95$  gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

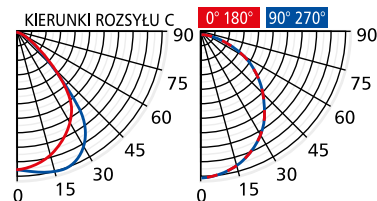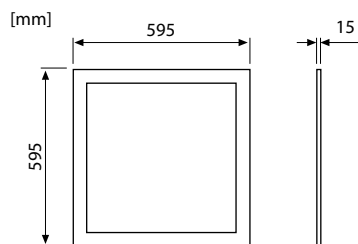

Typ	Znam. strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa światła z oprawy	Znamionowa moc oprawy	Oddawanie barw Ra	Ciężar	Wymiary DxSxW
L-66-G-30W-3000	3 300lm	biała ciepła 3000K	30W	>82	2,5kg	595x595x15mm
L-66-G-30W-3005 PRISM	3 370lm	biała ciepła 3000K	30W	>82	2,5kg	595x595x15mm
L-66-G-30W-4000	3 400lm	biała neutr. 4000K	30W	>83	2,5kg	595x595x15mm
L-66-G-30W-4005 PRISM	3 480lm	biała neutr. 4000K	30W	>83	2,5kg	595x595x15mm
L-66-G-36W-3000	4 250lm	biała ciepła 3000K	36W	>82	2,5kg	595x595x15mm
L-66-G-36W-3005 PRISM	4 300lm	biała ciepła 3000K	36W	>83	2,5kg	595x595x15mm
L-66-G-36W-4000	4 400lm	biała neutr. 4000K	36W	>83	2,5kg	595x595x15mm
L-66-G-36W-4005-PRISM	4 500lm	biała neutr. 4000K	36W	>83	2,5kg	595x595x15mm
L-66-G-45W-3000	5 300lm	biała ciepła 3000K	45W	>82	2,5kg	595x595x15mm
L-66-G-45W-3005 PRISM	5 400lm	biała ciepła 3000K	45W	>82	2,5kg	595x595x15mm
L-66-G-45W-4000	5 500lm	biała neutr. 4000K	45W	>83	2,5kg	595x595x15mm
L-66-G-45W-4005 PRISM	5 600lm	biała neutr. 4000K	45W	>83	2,5kg	595x595x15mm

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

Dostępne pliki fotometryczne.

